



Izdvajamo iz ponude


**PROMOCIJA**  
**SIJEČANJ 2025.**



Cijene u letku su veleprodajne izražene u eurima bez PDV-a. Fotografije i proizvodi ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. Ne preuzimamo odgovornost za moguće greške u produkciji. Cijene za prikazane artikle vrijede od 01.01.2025. do 31.01.2025. ili do isteka zaliha.



## Stol za zavarivanje 3000x1480 mm, 3D, Nitrirani, D28 mm, 100x100 mm, GP s nogama

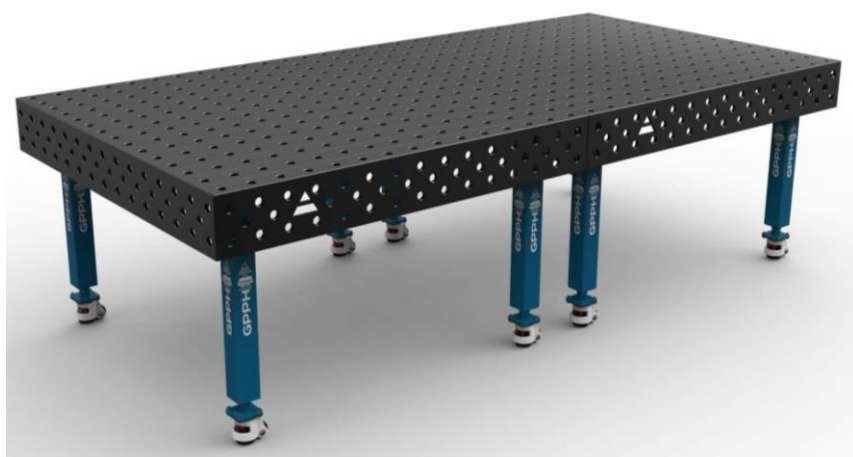

DOSTUPNO  
ODMAH

<b>Model</b>	<b>28-100X100-S-TWT-PLUS-3000-148</b>
Tolerancija ravnine plohe	+/- 0,3
Debljina ploče stola	12 mm
Točnost rupe, tolerancija	+/- 0,05
Dimenzije nogu na stolu	80x80x4 mm
Kapacitet po nozi	500 kg
Ukupni kapacitet	2.000 kg
Rupe za alate	fi 28
Mjerna mreža	100x100 mm + gravirana skala
S obrađenim srhom i glodanim rupama	
Poglodani kutevi stola	
Dolazi u dva dijela sa spojnim vijcima i 8 nogu	
Redovna cijena VPC	3.990,00 €
<b>Akcijska cijena VPC</b>	<b>3.799,00 €</b>

### Dodatna oprema:

- mogućnost ponude seta alata



## Ekscentar preša FP-60P, Fresan

Model	FP-60P
Sila	600 kN
Točka u kojoj se razvija nazivna snaga	3,5 mm
Broj hodova	65 u minuti
Dubina	260 mm
Razmak između stola i okvira	365 mm
Snaga motora	5,5 kW
Dimenzija stola	500 x 700 mm
Promjer rupe u stolu	190 mm
Podešavanje hoda (hupa)	0-100 mm
Podešavanje klizača	motorizirano
Promjer u batu za prihvat alata	45 mm
Pritisak zraka	6 bar
Dužina stroja	1250 mm
Širina stroja	1350 mm
Visina stroja	2400 mm
Težina stroja	3500 kg
Cijena VPC	<b>38.500,00 €</b>

**DOSTUPNO  
ODMAH**



### Standardna oprema:

- Okvir stroja od zavarene čelične konstrukcije
- Radilica izrađena od AISI 4140 (42CrMo4) legiranog čelika, CNC brušena za max. preciznost
- SnBz-12 kvalitetna bronca za ležajeve, brušena za minimalnu površinsku otpornost
- Ram podržan sa 6 strana
- Kombinacija pneumatske spojke i kočnice sa sigurnosnim ventilom
- Pneumatsko protubalansiranje klipa
- Zupčanici u uljnoj kupelji
- PLC kontrola za sigurnost
- Svjetlosne barijere fotočelija oko radnog stola
- Upravljanje pedalom s dvije ruke i nogu
- Podesivi hod
- Mehanički osigurač od preopterećenja
- CE

## Mehanička ekscentar preša 25t, EMG

Model	EMG-25T
Sila	25 t
Podešavanje hoda (hupa)	5-75 mm
Dubina grla	210 mm
Dimenzija radnog stola	550 x 400 x 48 mm
Dimenzija radne ploče	548 x 400 x 48 mm
Promjer rupe u centru stola	150 mm
Broj udara u minuti	140
Čista visina	300 mm
Podešavanje hoda (vijak)	0-60 mm
Visina radnog stola	850 mm
Udaljenost od stupa do centra bata	210 mm
Masa stroja	1400 kg
Dimenzija stroja d×š×v	1177 x 1080 x 1990 mm
<b>Cijena VPC</b>	<b>35.900,00 €</b>

### HUP - hod bata

hod	visina na dnu	visina na vrhu
5	262	267
13	258	271
24	252	276
34	248	282
44	242	286
53	238	291
61	234	295
67	231	298
71	229	300
74	227,5	301,5
75	227	302

### Standardna oprema

- dvije ručne komande s tipkama
- centralno podmazivanje ručnom pumpom
- 6-znamenasti brojač s funkcijom resetiranja, 8-znamenasti brojač bez funkcije resetiranja
- jednostruki ili kontinuirani udar
- okvir s nagibom od 20° (opcija 45t i 80t)
- regulacija sa ili bez motora
- pozitivni ejektor u klizaču
- cilindri za balansiranje (45t i 80t)
- hidrauličko deblokiranje klizača (45t i 80t)
- automatsko deblokiranje za podešavanje hoda (80t)
- certifikat sukladnosti EZ
- upute za upotrebu te električni, pneumatski i hidraulički dijagrami
- vodič za periodičnu provjeru (praćenje propisa, postupci provjere, preventivno održavanje, kvarovi i popravci)

**DOSTUPNO  
ODMAH**





## Tračna pila za metal CY275A



Model	CY275A
Motor (trofazni)	2 brzine 0,75/1,1 kW 400 V ~ 50 Hz
Motor rashladne pumpe	0,1 kW
Prijenosni omjer reduktora	28/1 l
Okretno kolo	Ø295 mm
Dimenzije lista pile	2480×27×0,9 mm
Brzina trake	45-90 m/min
Otvor škripca	270 mm
Nagib jarma pile	40°
Visina radnog stola	935 mm
Dimenzije stroja (DxŠxV)	1500×510×1570 mm
Težina stroja	185 kg
Bruto težina	200 kg
Redovna cijena VPC	2.650,00 €
<b>Akcijska cijena VPC</b>	<b>2.450,00 €</b>

- Čvrsto metalno postolje
- Dijelovi stroja napravljeni su na visokom stupnju kvalitete
- Škripac od lijevanog željeza i jaram osiguravaju visoku stabilnost i rezanje bez vibracije
- Mehaničko zatezanje lista pile uz pomoć ručnog kola
- Vodilica lista pile sa kugličnim ležajevima i tvrdo metalnim vodilicama, anti korozivskom zaštitom, poniklana i galvanizirana osigurava dugotrajnu preciznost rezanja
- Električni motor s reduktorom
- Komplet sklopki za sprečavanje preopterećenja
- Termička bimetalna zaštita motora
- Sigurnosni mikro prekidač za zaštitu lista pile
- Sustav hlađenja sa tekućinom za hlađenje i elektro pumpom
- Automatski posmak jarma

### Standardna oprema

- Postolje od čelika
- Graničnik
- Bočni držač valjka za pridržavanje materijala za rezanje
- Bimetalni list pile 27mm
- Pokazivač napetosti lista pile

Tračna pila za metal CY275A, Farrox

